
Gokin

# GEM G12R/108D

# 490-515W

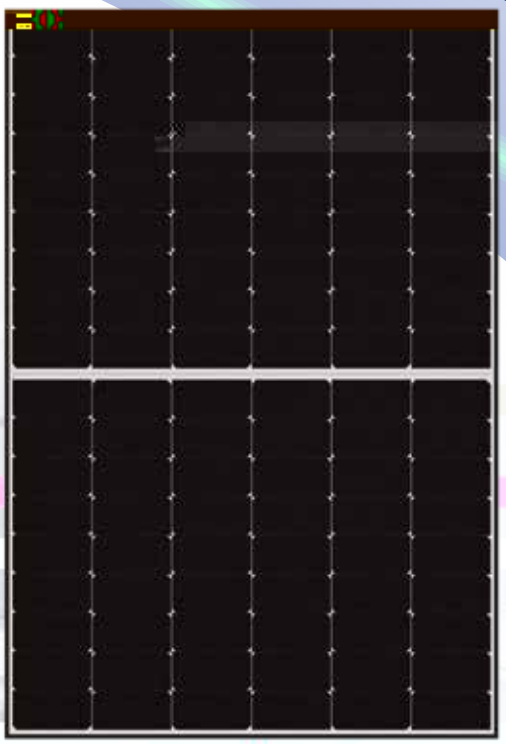

## Wysoka wydajność

Sprawność modułu do 23,2% dzięki wykorzystaniu płytki krzemowej typu N i technologii TOPCon

## Doskonała wydajność energetyczna

Wyższa moc wyjściowa w warunkach rzeczywistych dzięki lepszym właściwościom termicznym, wydajności przy słabym oświetleniu oraz dwustronności

## Przeciwdziałanie degradacji

Odporność na LID i LeTID oraz mniejsza roczna degradacja dzięki unikalnym właściwościom technologii typu N

## Gwarancja jakości

Wysoka jakość modułów zapewnia długotrwałą niezawodność

| 15-lat | 30-lat | 1% | 0.4% |
|---|---|---|---|
| Gwarancja na produkt | Gwarancja na moc liniową | Degradacja w pierwszym roku | Roczna degradacja mocy |

IEC 61215(2021) / IEC 61730(2023)
ISO 9001: 2015: System zarządzania jakością ISO
Odporność na PID, amoniak, mgłę solną, kurz i piasek
Kategoria: Chińskie konstrukcje

| 515W | 23.2% | 1% |
| --- | --- | --- |